


キズ・サビ・汚れを寄せつけない 透明な盾



ガードピール
GUARDPEEL

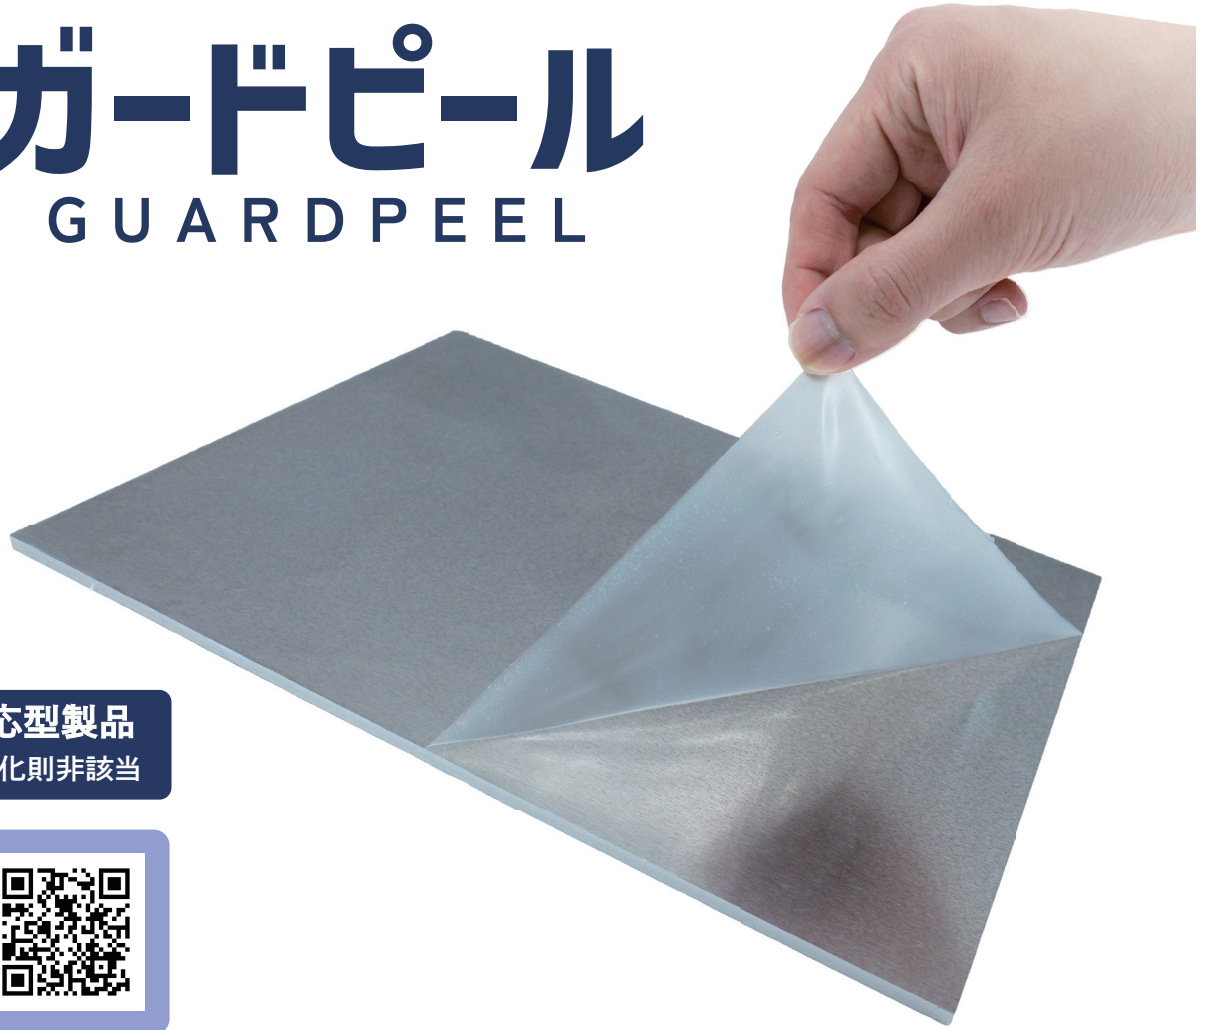

環境対応型製品
有機則・特化則非該当

製品の動画は
こちら



サビ・汚れ・キズ防止に

素材と密着するため、サビや汚れ・キズを防止します。



柔軟性があり、剥がしやすい

ゴムのような柔軟性のあるコーティング剤で、簡単に剥がせます。



高耐候性・高耐久の為、屋外 OK

耐候性が高く、屋外で使用できます。最高 2 年耐久性があります。

※当社試験方法による



SANKYO CHEMICAL
三協化学株式会社

〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁4-68
TEL:052-931-3111 FAX:052-931-0976

コーティング効果

防錆効果

錆びさせたくないものに塗れば、錆の発生を防止できます



塗布なし

塗布あり

塩水に付けて
放置




サビ発生




サビなし

防汚効果

汚れやすい箇所に予め塗っておいて汚れたら剥がすだけ

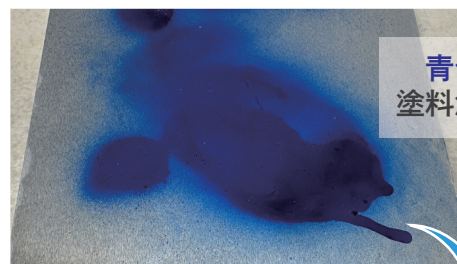

青色は
塗料汚れ

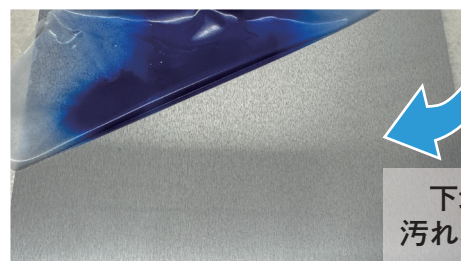

下地に
汚れなし

使用方法

対象箇所に刷毛で適量塗布してください。
第一石油類タイプであれば、塗布後 10-30 分後、
第二石油類タイプであれば、塗布後 30-60 分後に
乾き、コーティング膜が形成されます。

薄く塗りすぎると、剥がす際にコーティング膜が
千切れやすくなります。
厚塗りをしたい場合は、一度目の塗布が乾いてから
再塗布してください。
※ワークが大きい場合は、スプレー塗布も可能です。
別途専用の希釈液を使用して、希釈してください。

用途

- ・ 金型の防錆
- ・ 製品の防錆、汚れ付着防止
- ・ 設備の保護（塗料、油脂類、インキ等から）
- ・ 塗装治具の保護（マスキング）
- ・ アスファルト、コンクリートの付着防止
- ・ 防錆フィルム、防錆油の代替
- ・ 窓ガラスの保護

グレード・仕様

0.8kg



3.2kg



13kg



1L



16L



グレード名	消防法	法規	カラー	荷姿	メーカー 希望小売価格
ガードピール 1st	第一石油類	有機則 特化則 非該当	 半透明	0.8kg	10,000 円
ガードピール 2nd	第二石油類		 白	3.2kg	16,000 円
			 透明	13kg	35,000 円
ガードピール 専用シンナー	第二石油類		—	1L	4,800 円
				16L	16,000 円

※白・半透明は屋内・屋外で使用可能、透明は屋内専用です。